64+32 点　ベースアンプ

ベースアンプ

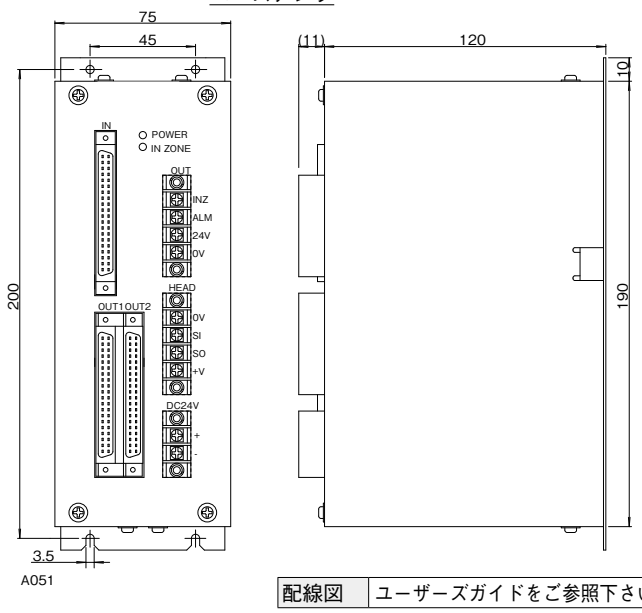

A051

配線図	ユーザーズガイドをご参照下さい。

ベースアンプ

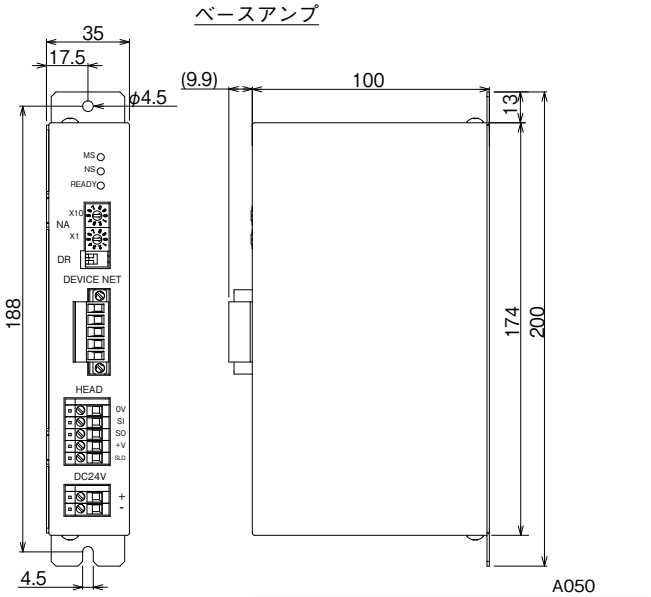

A050

配線図	ユーザーズガイドをご参照下さい。

ベースアンプ（一括パラレル接続）		
型式	NPN	RL64E-333N-000
	PNP	RL64E-333P-000
適合ベースヘッド		RCH08E-211-PU
適合リモートアンプ		RL64T-344_-000
		RL64T-345_-000
入力タイプ		NPN (カレントシンク)、PNP (カレントソース)
入力信号点数 2)		32 点
負荷電流		7mA/1 入力
出力タイプ		NPN (カレントシンク)、PNP (カレントソース)
出力信号点数 1)		67 点 (データ :64 点、インゾーン :2 点、短絡検知 :1 点)
負荷電流		≦ 20mA/1 出力
電源電圧		24VDC ± 5%
消費電流		≦ 150mA
応答周波数		20Hz
LED 表示灯		電源表示 (緑)、レディ表示 (黄)
材質		本体ケース :SPCC-SD(鋼板)
接続	電源	端子台：2 極 x 1
	ヘッド	端子台：4 極 x 1
	入力	角型コネクタ：40P x 1
	出力	角型コネクタ：40P x 2
使用温度範囲		0...+50℃
重量		1,300 g
備考		接続用コネクタはベースアンプに付属されます。

ベースアンプ（DeviceNet 接続）		
型式	DeviceNet	RL64EA-355DN-000
適合ベースヘッド		RCH08E-211-PU
適合リモートアンプ		RL64T-344_-000
		RL64T-345_-000
通信機能		リモート I/O 機能 (Poll)
通信速度		500k/250k/125k Baud ディップスイッチにより設定
ノードアドレス		0 ～ 63 ロータリー SW により設定
入力信号点数 1)		64 点 +Ready 信号 1 点 (9byte)
出力信号点数 2)		32 点 (4byte)
電源電圧		24VDC ± 5%
消費電流		≦ 150mA
LED 表示灯		MS: 赤 / 緑 ,NS: 赤 / 緑 , レディ表示：黄
材質		本体ケース：SPCC-SD(鋼板)
接続	電源	端子台：2 極 x 1
	ヘッド	端子台：5 極 x 1
	DeviceNet	Open コネクタ
使用温度範囲		0...+50℃
重量		550 g
備考		

1）リモートシステムからの出力信号点数
2）リモートシステムへの入力信号点数

64+32 点伝送タイプは、取扱説明書を用意しています。
ベースアンプの設定等詳細は、取扱説明書をご参照ください。